



# Sorptionssavfuktare

En kostnadseffektiv lösning på fuktproblem i sommarstuga, källare, tvättstuga, garage, husvagn, båt, kryppgrund, m.m.

- Inget "freon"
- Avfuktar ner till +1°C
- Ställbar fuktnivå
- Automatisk återstart vid strömavbrott
- Kontinuerlig dränering
- Låg ljudnivå
- Värme på köpet



# EchoDry Combi II – nu ännu effektivare


Nya EchoDry Combi II har försetts med fler inställningsbara fuktnivåer, större luftflöde för förbättrad spridning av den torra luften, samt minnesfunktion för samtliga inställningar (vid återstart efter strömavbrott).

För hög luftfuktighet är en mycket vanlig orsak till dålig lukt och mögelproblem i sommarstugan, källaren, tvättstugan, garaget, husvagnen, båten samt kryppgrunden. EchoDry Combi II håller luftfuktigheten på rätt nivå och är en effektiv och energisnål lösning på dina fuktproblem.

## Avfuktningsskapacitet i jämförelse med traditionella kompressoravfuktare

Till skillnad mot vanliga avfuktare med kompressor och "freon", bibehåller sorptionsavfuktaren EchoDry Combi II större delen av sin avfuktningsskapacitet även vid mycket låga temperaturer.

Vid +1°C och 70% relativ fuktighet avfuktar EchoDry lika mycket som en kompressoravfuktare gör vid +20°C.

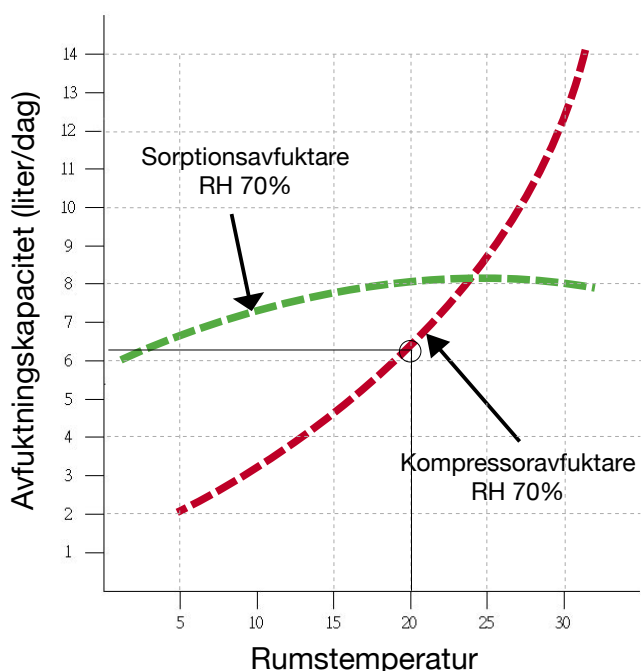

## UTÖKAD GARANTI

Bästa kvalitet skall ha den bästa garantin. Därför utökar vi nu garantin från två till TRE år. Garantin är en totalgaranti som gäller alla typer av fabriksfel.

## 6 olika fuktnivåer

EchoDry Combi har hela sex inställbara fuktnivåer i intervallet 45%–70%, vilket gör det möjligt att mera exakt anpassa luftfuktigheten till önskad nivå. Detta i kombination med att den avfuktar lika bra vid +1°C som vid +20°C gör att EchoDry Combi II löser fuktproblemen i de flesta miljöer.

## Värme på köpet

I avfuktningssprocessen åtgår 350W (steg 1) alternativt 580W (steg 2) som kommer lokalen till godo, vilket innebär att EchoDry Combi ersätter ett element på 350W – 580W,

Avfuktningsskapacitet	20°C / 70%RH 10°C / 70%RH 1°C / 70%RH	ca: 8 l / dygn ca: 7 l / dygn ca: 6 l / dygn
Arbetsområde	+1°C – +40°C	
Max rumsstorlek (öppen planlösning)	100 m <sup>2</sup>	
Fuktregering	Hygrostat	
Inställbara fuktnivåer	45% - 70% RH (6 nivåer)	
Funktionslägen	Silent / Normal / Powerful	
Ljudnivå på 1 m avstånd	34 - 44 - 48 db(A)	
Effektförbrukning	390–620 W	
Luftflöde	max 150 m <sup>3</sup> / tim	
Dammfilter	Ja	
Avger negativa joner	Ja	
“Auto-swing” funktion	Ja	
Återstart efter strömavbrott	Ja, med bibehållna inställningar	
Tankvolym	3 l	
Anslutning för dränering	Ja	
Dimensioner (b x d x h)	300 x 185 x 500 mm	
Vikt	6,5 kg	
Märkspänning	1 x 230-240 V, 50Hz	

Återförsäljare

**EchoDry**<sup>TM</sup>  
Sverige AB  
[www.echodry.se](http://www.echodry.se)